

Minimal Control LCD

QUICK START




INDHOLDSFORTEGNELSE

DISPLAY.....	3
DISPLAY LAYOUT	3
FUNKTIONER OG KNAPPER.....	4
DISPLAY VISNING	5
INDSTILLING AF HJULSTØRRELSE.....	6
FEJLFINDING	7
GASHÅNDTAGET	7

DISPLAY

Displayet betjenes med 5 funktionsknapper og et gashåndtag fra venstre side af styret. Læs denne vejledning for at få flere oplysninger om displayfunktionalitet og cykelinformation.

DISPLAY LAYOUT

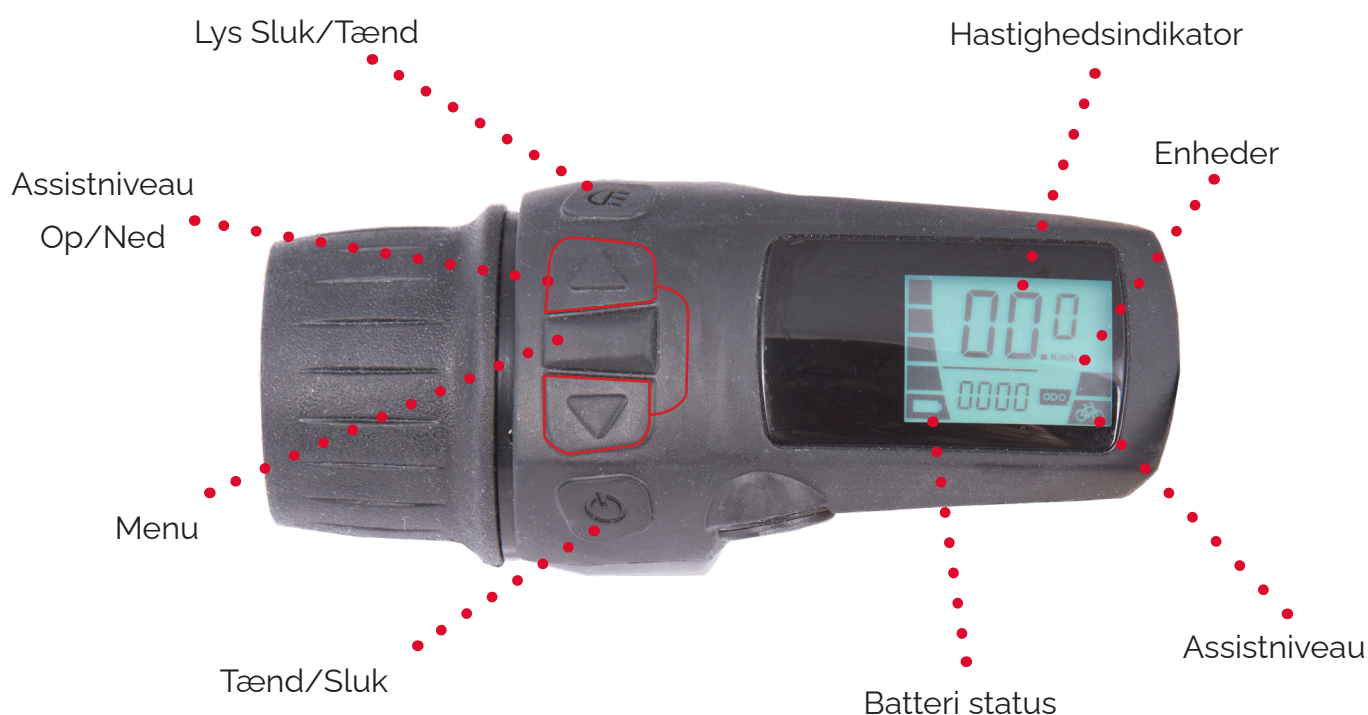

Se næste side for en detaljeret gennemgang af funktionerne og display'et

FUNKTIONER OG KNAPPER

Menu

Tryk på Menu knappen for at skifte imellem ODO eller Trip tæller. Trip kan nulstilles ved at holde "Menu" inde i 2 sekunder.

Lys Tænd/Sluk

Tænd eller sluk lyset ved at trykke på knappen. NB! Lyset i displayet vil tænde ned når lyset er tændt.

Gashåndtag

Gashåndtaget virker ved at dreje håndtaget nedad.

Valg af assist-niveau

Pil op - Pil ned

Niveau 4 - Det højeste niveau

Niveau 1 - Laveste niveau

Niveau 0 - (Enhed med cykel vises, se display visning). Hjælpe funktion er slået fra, dog kan gashåndtaget stadig anvendes.

Tænd/Sluk knap

Tryk og hold knappen inde indtil systemet tænder/slukker. NB! Systemet slukker efter 5 minutter uden brug.



DISPLAY VISNING



Hastighed

Her vises den aktuelle hastighed.

Enheder

Vises i km/h eller mp/h. Hvis km/h ikke vises anvendes mp/h. Skift ved at holde ned pil inde i 10 sekunder

Assist-niveau

Det valgte hjælpe-niveau vises i højre side af displayet.

Batteri indikator

Indikerer status på batteriet. Indikatoren blinker når minimum niveau er nået. Vær opmærksom på at systemet vil slukke for når batteri niveau er under minimum.

Kørt afstand

Vises som enten:

- TRIP for turens længde
- ODO for total antal kørt km

INDSTILLING AF HJULSTØRRELSE


Hastighedsvisningen kan justeres ved at ændre dækomkredsen - denne findes ved at måle rundt om dækket fra ventil til ventil. Dækomkredsen findes også på siden af dækket (Se i tabel nedenfor, hvilke tal der skal bruges).

Indstilling af hjulstørrelse:

1. Hold piletasterne "Op" og "Ned" inde for at ændre hjulstørrelse
2. Værdien ændres med henholdsvis "Op" og "Ned"
3. Skift imellem cifrene med "Menu"

Til sidst gemmes den tilrettede hjulstørrelse ved at holde "Menu" inde, indtil display visning er tilbage til normalen.

TO (European Tyre and Rim Technical Organization):

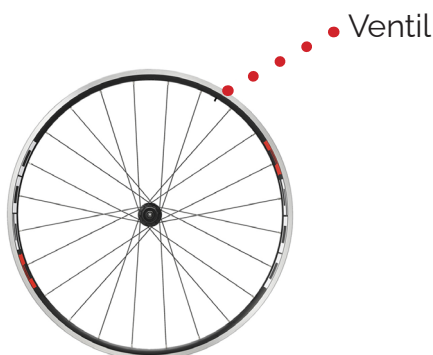

ETRTO	DÆK	LÆNGDE
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x7.75	1515
50-406	20x1.95	1565
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38c	2180
40-622	700x40c	2200
42-622	700x42c	2224
44-622	700x44c	2235
45-622	700x45c	2242
47-622	700x47c	2268

FEJLFINDING

Hvis displayet viser en fejlkode, er det et signal om fejl i det elektriske system. Motoren kan først starte, når fejlen er udbedret. Se tabellen nedenfor for mere information om fejlkoder.



FEJL KODE	ANGIVER	LØSNING
Eo ²	Motor fejl.	Er motoren udstyret med et stik, tjek om stikket er sat i (ved forgaffel). Ellers kontakt din forhandler.
Eo ³	Controller fejl.	Kontakt din forhandler.
Eo ⁴	Display fejl.	Kontakt din forhandler.
Eo ⁵	Fejl på den forreste bremse.	Sæt håndbremsen i startposition. Ellers kontakt din forhandler.
Eo ⁸	Lav batterispænding.	Oplad batteriet.
Eo ⁹	Høj batterispænding.	Kontakt din forhandler.

GASHÅNDTAGET

Gashåndtaget har en såkaldt „Booster effekt“. Dette betyder, at når gashåndtaget drejes, overtager det assist-funktionen. Når gashåndtaget slippes, vendes der automatisk tilbage til udgangspunktet (assist-niveauet). Gashåndtaget har mere end et formål, f.eks:

- Når cyklen skubbes op af bakke vil man ved at dreje gashåndtaget aktivere „Walk-funktionen“, hvorved man får hjælp til at skubbe cyklen op af bakke indtil grebet om gashåndtaget løsnes
- Kørsel i tæt trafik, hvor man ønsker at kunne reagere hurtigt, og til kortvarige accelerationer, som ved f.eks. overhaling af langsommere kørende cyklister.
- Når man vil opnå max hastighed hurtigere end ved brug af assist-niveau 4 alene

OM PROMOVEC

Promovec er en dansk el-cykeludvikler og producent.

Promovec fremstiller el-cykler til større internationale mærker og leverer også avanceret batteriteknologi til el-cykler.

Ved produktionen af alle Promovecs produkter søger vi bæredygtige løsninger af høj kvalitet, der bedst kan tjene både planeten og vores kunder.

For mere information om Promovec, besøg www.promovec.com eller kom forbi vores forskellige sociale medieplatforme.

